


Miniküche Kitchenline

Typ: MK 120

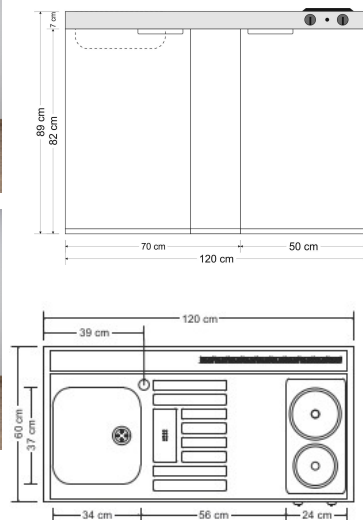

Merkmale:		Stand 24.02.2022																													
Pantryabdeckung	Allgemein	Das Pantry, VDE-GS geprüft, besteht aus rostfreiem 0,7 mm Chromnickelstahl 18/10 und wird aus einem Stück tiefgezogen. In der Herd-Spültischkombination befindet sich ein eingezogenes Becken (340x370x150mm), ein Restebecken mit oben liegendem Überlauf, eine eingeprägte Abtropffläche und ein eingeprägtes Kochfeld. Hahnlochbohrung 35 mm vorhanden.																													
	Kochfeld	<table><tr><td></td><td>Größe (in mm)</td><td>Leistung in Watt</td><td>An- schluss</td><td>Restwärme- anzeige</td><td>Schalter</td></tr><tr><td>2er-Elektro</td><td>Ø145 / 180</td><td>1000/1200</td><td>230V/50H z</td><td>Kontrollleuchte</td><td>7-Takt</td></tr><tr><td>2er-Glaskeramik</td><td>Ø145 / 180</td><td>1200/1800</td><td>230V/50H z</td><td>Restwärmean- zeige und Kontrollleuchte</td><td>stufenlos</td></tr><tr><td>Ohne Kochfeld</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>							Größe (in mm)	Leistung in Watt	An- schluss	Restwärme- anzeige	Schalter	2er-Elektro	Ø145 / 180	1000/1200	230V/50H z	Kontrollleuchte	7-Takt	2er-Glaskeramik	Ø145 / 180	1200/1800	230V/50H z	Restwärmean- zeige und Kontrollleuchte	stufenlos	Ohne Kochfeld	-	-	-	-	-
	Größe (in mm)	Leistung in Watt	An- schluss	Restwärme- anzeige	Schalter																										
2er-Elektro	Ø145 / 180	1000/1200	230V/50H z	Kontrollleuchte	7-Takt																										
2er-Glaskeramik	Ø145 / 180	1200/1800	230V/50H z	Restwärmean- zeige und Kontrollleuchte	stufenlos																										
Ohne Kochfeld	-	-	-	-	-																										
Unterbau 700		Unterbau 700 mm breit, bestehend aus 500 mm Türe und 200 mm Klappe, Stahlblech, weiß pulverbeschichtet. Front/Tür aus doppelwandigem Stahlblech mit Dämmung, weiß pulverbeschichtet, Metallgriffe Kitchenline weiß pulverbeschichtet																													
Kühlgerät	Typ	Kühlschrank 50 cm Stengel KS 5002 EU, Energieeffizienzklasse E, 4* Gefrierfach																													
	Anschluss	Spannung: AC 220 - 240V 50 Hz																													
	Geräuschemission	Dezibel: 41 dB(A) - C																													
	Inhalt	<table><tr><td>Brutto Gesamt:</td><td>Brutto Kühlen:</td><td>Nutzzinhalt Gesamt:</td><td>Nutzzinhalt Gefrierenteil:</td></tr><tr><td>116 Liter</td><td>102 Liter</td><td>114 Liter</td><td>14 Liter</td></tr></table>						Brutto Gesamt:	Brutto Kühlen:	Nutzzinhalt Gesamt:	Nutzzinhalt Gefrierenteil:	116 Liter	102 Liter	114 Liter	14 Liter																
Brutto Gesamt:	Brutto Kühlen:	Nutzzinhalt Gesamt:	Nutzzinhalt Gefrierenteil:																												
116 Liter	102 Liter	114 Liter	14 Liter																												
	Geräteigenschaften	Abtauverfahren Kühlteil:		automatisch,	Kältemittel:	R 600 A																									
	Energiemerkmale	Klimaklasse: ST-N (10° - 38°) Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch kWh/Jahr: 139 kWh Gefriervermögen kg/24h: 2,59 kg/24h Lagerzeit bei Störung: 10 Std.																													
	Sonstige Ausstattung	Material Ablagefläche: Glas Material Türabstellregale: Kunststoff Weiss Eierbehälter Stellfüße vorne LED – Innenbeleuchtung																													

Allgemeines zur Miniküche

Ausführung Becken rechts und Becken links erhältlich
Je ein Anschlusskabel 230V mit Schukostecker für Kühlschrank und Kochfeld
Farbvarianten (Fronten, Griffe und Seitenverkleidung in Farbe):
Bordeauxrot, Grüner Apfel, Sand matt, Mokka Metallic, Schwarz

Maße	Kompaktküche komplett	Länge ca.1200 mm	Breite ca. 600 mm	Höhe ca. 890 mm
	Verpackung	Länge ca.1300 mm	Breite ca. 730 mm	Höhe ca. 980 mm
Gewicht netto/brutto	ca. 55 kg / 71 kg			
Anlieferungszustand	Die Kompaktküche ist steckerfertig montiert und verpackt Ab- und Überlaufgarnitur sowie Bedienungsanleitung liegt bei Lieferung ohne Armatur und Siphon			
