
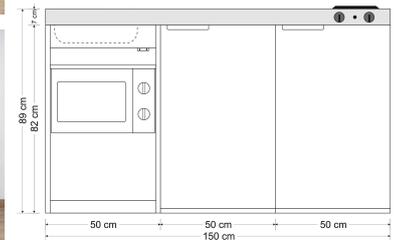


## Miniküche Kitchenline

## Typ: MKM 150

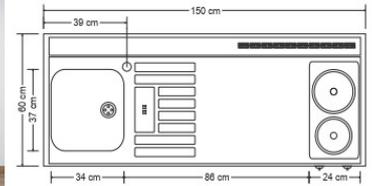

Merkmale:		Stand 05.05.2022																								
Pantryabdeckung	Allgemein	Das Pantry, VDE-GS geprüft, besteht aus rostfreiem 0,7 mm Chromnickelstahl 18/10 und wird aus einem Stück tiefgezogen. In der Herd-Spültischkombination befindet sich ein eingezogenes Becken (340x370x150mm), ein Restebecken mit oben liegendem Überlauf, eine eingeprägte Abtropffläche und ein eingepprägtes Kochfeld. Hahnlochbohrung 35 mm vorhanden.																								
	Kochfeld	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Größe (in mm)</th> <th>Leistung in Watt</th> <th>Anschluss</th> <th>Restwärmanzeige</th> <th>Schalter</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2er-Elektro</td> <td>Ø145 / 180</td> <td>1000/1200</td> <td>230V/50Hz</td> <td>Kontrollleuchte</td> <td>7-Takt</td> </tr> <tr> <td>2er-Glaskeramik</td> <td>Ø145 / 180</td> <td>1200/1800</td> <td>230V/50Hz</td> <td>Restwärmanzeige und Kontrollleuchte</td> <td>stufenlos</td> </tr> <tr> <td>Ohne Kochfeld</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		Größe (in mm)	Leistung in Watt	Anschluss	Restwärmanzeige	Schalter	2er-Elektro	Ø145 / 180	1000/1200	230V/50Hz	Kontrollleuchte	7-Takt	2er-Glaskeramik	Ø145 / 180	1200/1800	230V/50Hz	Restwärmanzeige und Kontrollleuchte	stufenlos	Ohne Kochfeld	-	-	-	-	-
	Größe (in mm)	Leistung in Watt	Anschluss	Restwärmanzeige	Schalter																					
2er-Elektro	Ø145 / 180	1000/1200	230V/50Hz	Kontrollleuchte	7-Takt																					
2er-Glaskeramik	Ø145 / 180	1200/1800	230V/50Hz	Restwärmanzeige und Kontrollleuchte	stufenlos																					
Ohne Kochfeld	-	-	-	-	-																					
Unterbau 700		Unterbau 500mm breit mit eingebauter Mikrowelle, Mittlerer Unterbau 500 mm (Montage von Fachboden möglich) Stahlblech, weiß pulverbeschichtet. Front/Tür aus doppelwandigem Stahlblech mit Dämmung, weiß pulverbeschichtet, Metallgriffe Kitchenline weiß pulverbeschichtet																								
Kühlgerät	Typ	Kühlschrank 50 cm Stengel KS 5002 EU, Energieeffizienzklasse E, 4* Gefrierfach																								
	Anschluss	Spannung: AC 220 - 240V 50 Hz																								
	Geräuschemission	Dezibel: 41 dB(A) - C																								
	Inhalt	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Brutto Gesamt:</th> <th>Brutto Kühlen:</th> <th>Nutzzinhalt Gesamt:</th> <th>Nutzzinhalt Gefriereteil:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>116 Liter</td> <td>102 Liter</td> <td>114 Liter</td> <td>14 Liter</td> </tr> </tbody> </table>	Brutto Gesamt:	Brutto Kühlen:	Nutzzinhalt Gesamt:	Nutzzinhalt Gefriereteil:	116 Liter	102 Liter	114 Liter	14 Liter																
Brutto Gesamt:	Brutto Kühlen:	Nutzzinhalt Gesamt:	Nutzzinhalt Gefriereteil:																							
116 Liter	102 Liter	114 Liter	14 Liter																							
	Geräteeigenschaften	Abtauverfahren Kühlteil: automatisch, Kältemittel: R 600 A																								
	Energiemerkmale	Klimaklasse: ST-N (10° - 38°) Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch kWh/Jahr: 139 kWh Gefriervermögen kg/24h: 2,59 kg/24h Lagerzeit bei Störung: 10 Std.																								
	Sonstige Ausstattung	Material Ablagefläche: Glas Material Türabstellregale: Kunststoff Weiss Eierbehälter Stellfüße vorne																								

LED – Innenbeleuchtung

Allgemeines zur Miniküche

Ausführung Becken rechts und Becken links erhältlich  
 Je ein Anschlusskabel 230V mit Schukostecker für Kühlschrank, Kochfeld und Mikrowelle  
 Farbvarianten (Fronten, Griffe und Seitenverkleidung in Farbe):  
 Bordeauxrot, Grüner Apfel, Sand matt, Mokka Metallic, Schwarz

Mikrowelle

Mikrowelle Modell Amica MW 13150 W  
 Analoger Timer 30 Minuten  
 Auftauprogramm  
 Glasdreheller Ø245 mm  
 Gewicht 10,5 kg  
 Garraum 17 Liter  
 Mikrowelle 700 Watt / 6 Stufen  
 Anschluss 220-240 v / 50 Hz / 1200 kW  
 Maße 262 x 452 x 335 mm (HxBxT)

Maße	Kompaktküche komplett	Länge ca.1500 mm	Breite ca. 600 mm	Höhe ca. 890 mm
	Verpackung	Länge ca.1600 mm	Breite ca. 730 mm	Höhe ca. 980 mm
Gewicht netto/brutto	ca. 84 kg / 102 kg			

Anlieferungszustand

Die Kompaktküche ist steckerfertig montiert und verpackt  
 Ab- und Überlaufgarnitur sowie Bedienungsanleitung liegt bei  
 Lieferung ohne Armatur und Siphon